

## Venkovní optický rozvaděč s podstavcem pro 144 adaptérů

### Popis produktu:

Venkovní optický rozvaděč je určen k zakončení 144 vláken do kazet, které jsou součástí balení. Je také doplněn o plastový podstavec, který je připraven na průchod HDPE trubek a ve spodní části je příprava k nasazení na betonovou patku se čtyřmi závitovými tyčemi.

### Hlavní vlastnosti:

Kapacita: 144 SC simplex, LC duplex nebo E2000 adaptérů

Stupeň krytí: IP65

provozní teplota: -40°C - +60°C

Materiál: SMC plast

Životnost: minimálně 30let

Hmotnost: 35kg

Zamykání: tříbodový zámek

### Obsah balení:


12x výsuvný plastový modul pro 12 adaptérů  
(s držáky pro 12 svárů a uložení pro rezervy)  
příslušenství pro vyvazování průchodky

### Rozměry:


výška: 1030 mm

šířka: 550 mm

hloubka: 305 mm

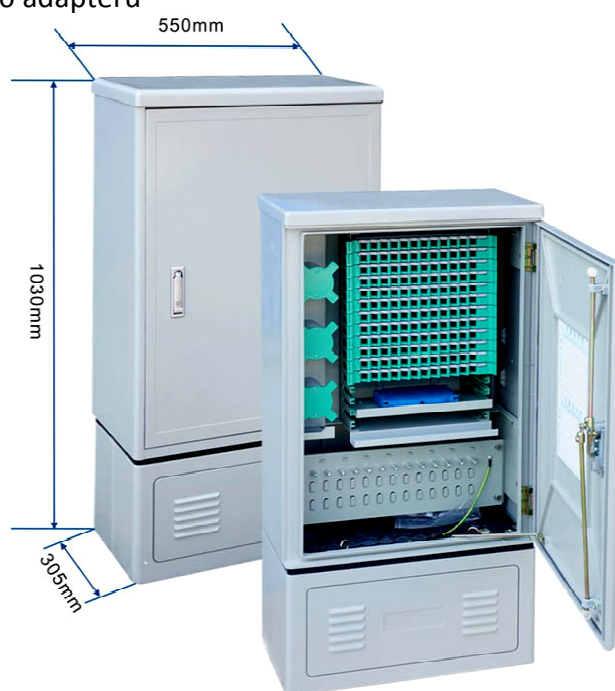

uchycení rozvaděče na tyče

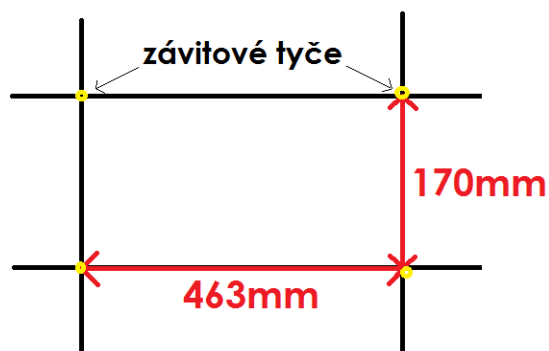

vnitřní uspořádání

