


# OPTIX Zásuvka pod omítku 1x 220V + 2x USB napájení

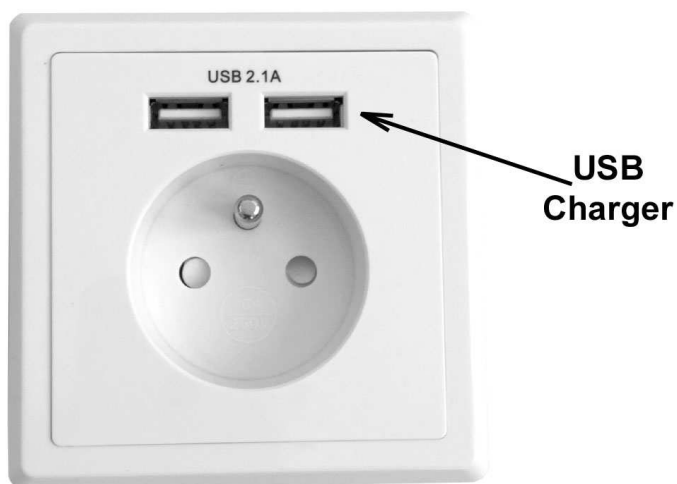

Pro současné používání standardní elektrické zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A.

Jmenovité napětí: 250 V AC ( $\pm 10\%$ ), 50 Hz

Jmenovitý proud: 2.1A

USB výstup: typ A

Výstupní napětí: 5 V DC  $\pm 5\%$  (SELV)

Jmenovitý proud: 700 mA

Vestavná hloubka: 40mm

Stupeň krytí (pro 5569x): IP 40 (dle ČSN EN 60 529)

(pro 2017-0-087.): IP 20 (dle ČSN EN 60 529)

Rozsah provozních teplot: +5 °C až +35 °C

Současné využití obou portů USB.

Výstup je chráněn elektronickou ochranou proti zkratu, ochranou proti přetížení a síťové funkce filtru.

Rozměry: 79mm x 79mm

Barva: bílá

Certifikát: CE, FCC

ROHS standard: Evropská norma

