


UTP keystone OPTIX Cat6 duální zářez

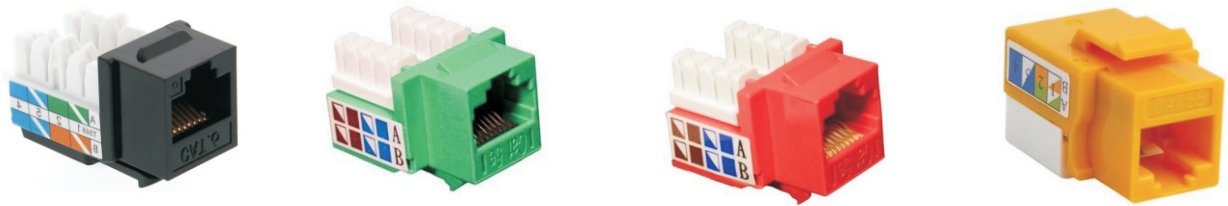

- keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP
- jednoduchá a rychlá montáž s použitím 110 nebo Krone narážecího nástroje
- duální konektorovací blok 110 / LSA
- umožňuje přenos všech vysokorychlostních protokolů až po 1000BASE-T
- zaručuje šířku přenosového pásma 250 MHz
- není chráněn vůči elektromagnetickému rušení
- použitelný do širokého sortimentu zásuvek, podlahových krabic a žlabových systému
- min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení
- krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu
- min. životnost svorkovnice: 200 zařezání
- velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22, drát
- materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0

Skladovací teplota: -40 až 70°C

Provozní teplota: -10 až 60°C

Max. provozní vlhkost: 90%

Balení: 1 ks, plastový sáček